I7824

VivoTab Manuale Utente

ASUS si impegna a realizzare prodotti e materiali per l' imballaggio privi di impatto ambientale per salvaguardare la salute dei consumatori e rispettare l'ambiente. La diminuzione del numero di pagine di questo manuale è conforme alle politiche di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Per il manuale dell'utente dettagliato e informazioni correlate, fare riferimento al manuale dell'utente in dotazione con VivoTab o visitare il sito di assistenza ASUS http://support.asus.com/.

Ricarica delle batterie

Assicurarsi di caricare completamente il pacco batteria prima di utilizzare VivoTab in modalità batteria per periodi prolungati. Ricordarsi che l'adattatore di corrente carica il pacco batteria per tutto il tempo in cui è collegato ad una fonte di alimentazione CA. Tenere a mente che è necessario molto più tempo per caricare la batteria quando VivoTab è in funzione.

IMPORTANTE! Non lasciare VivoTab collegato all'alimentazione una volta completamente carico. VivoTab non è progettato per essere collegato alla rete elettrica per lunghi periodi di tempo.

Precauzioni per chi viaggia in aereo

Contattare il fornitore della compagnia aerea per conoscere i servizi forniti in volo che possono essere utilizzati e le restrizionida osservare quando si utilizza VivoTab in volo.

IMPORTANTE! È possibile far passare VivoTab nei macchinari a raggi X (utilizzati per gli oggetti sul nastro trasportatore), ma non esporlo a rilevatori e bacchette magnetici.

Norme di sicurezza

Questo VivoTab deve essere utilizzato in ambienti con temperature comprese fra 0°C (32°F) e 35°C (95°F).

Una esposizione prolungata a temperature estremamente elevate o basse può rapidamente esaurire e ridurre la durata della batteria. Per garantire prestazioni ottimali della batteria, assicurarsi di esporla alla temperatura ambientale consigliata.

Contenuto della Confezione

VivoTab



Adattatore di alimentazione



Cavo micro USB

Documentazione tecnica e certificato di garanzia



Panno per la pulizia

Puntina x espulsione vassoio scheda micro SIM

NOTE:

- In caso di articoli danneggiati o mancanti, contattare il rivenditore.
- L'adattatore di alimentazione in dotazione varia in base al Paese o alla regione.

VivoTab

Lato frontale

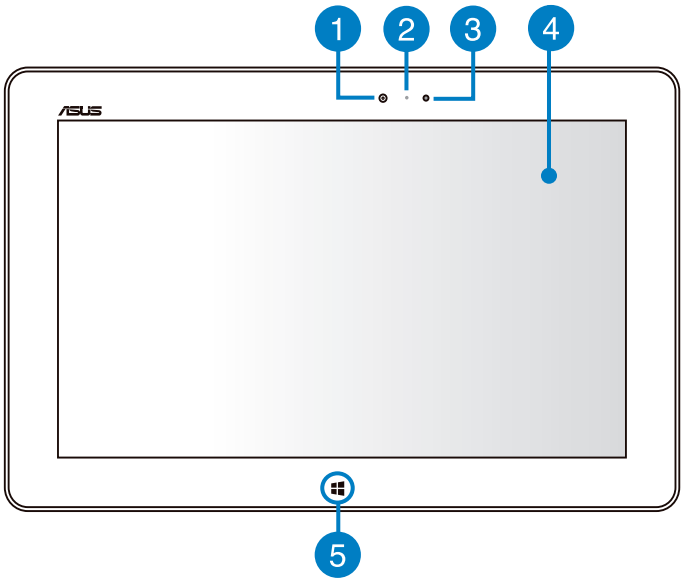

1 **Fotocamera frontale**
La fotocamera integrata da 2 megapixel consente di scattare foto o registrare video tramite VivoTab.

2 **Indicatore fotocamera**
L'indicatore della fotocamera si illumina quando una delle fotocamere integrate è in funzione.

3 **Sensore di luce ambientale**
Il sensore di luce rileva la quantità di luce presente nell'ambiente e regola automaticamente la luminosità dello schermo per una visualizzazione ottimale.

4 **Pannello touchscreen**
Lo schermo del touchscreen consente di azionare VivoTab tramite il pennino o tocchi.

5 **Pulsante Windows® 8**
Premere questo pulsante per ritornare alla schermata Start. Se questa schermata è già visualizzata, premere il pulsante Windows® 8 per ritornare all'ultima applicazione aperta.

Lato posteriore

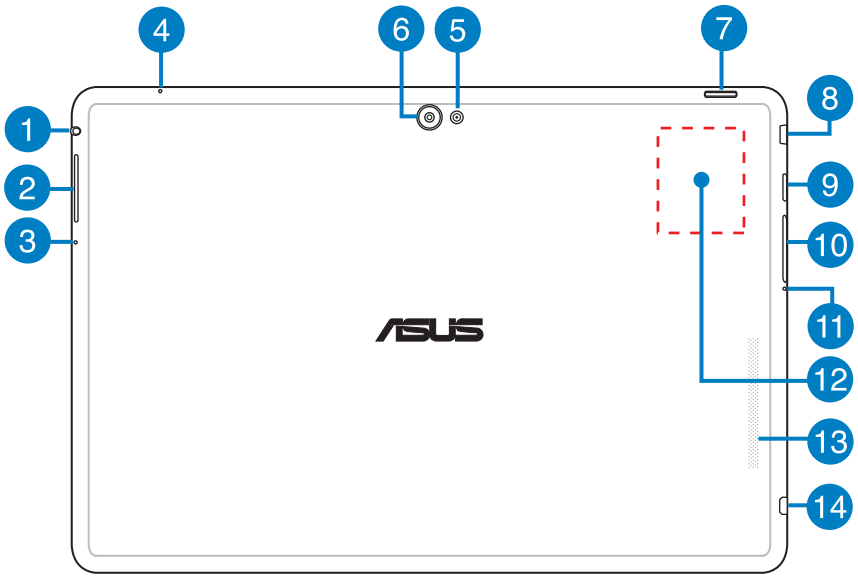

1 **Porta combo uscita cuffie/ingresso microfono**
Questa porta consente di collegare il segnale di uscita audio di VivoTab agli altoparlanti amplificati o alle cuffie. È inoltre possibile utilizzare questa porta per collegare VivoTab ad un microfono esterno.

> **IMPORTANTE!** Per la funzione di ingresso microfono, il jack supporta solo il microfono dell'auricolare.

2 **Pulsante volume**
Pulsante per aumentare o ridurre il volume.

3 **Foro per il reset manuale**
Se il sistema non risponde, inserire una graffetta raddrizzata nel foro per forzare il riavvio di VivoTab.

> **IMPORTANTE!** Forzare il riavvio del sistema potrebbe causare una perdita dei dati. Si consiglia vivamente di effettuare periodicamente una copia di riserva dei file importanti.

4 **Microfono**
Il mono microfono integrato può essere utilizzato per video conferenze, narrazioni vocali o semplici registrazioni audio.

5 **Flash a LED della fotocamera**
Utilizzare il flash a LED per scattare foto o registrare video in un ambiente con scarsa illuminazione.

È possibile configurare il flash a LED con una delle seguenti impostazioni:

Impostazione	Descrizione
AUTO	Il sistema utilizza automaticamente il flash a LED durante lo scatto di foto in base alle condizioni di illuminazione.
ON	Il sistema utilizza costantemente il flash a LED durante lo scatto di foto in ogni condizione di illuminazione.
TORCH	Il sistema utilizza il flash LED come dispositivo di illuminazione costante o torcia durante lo scatto di foto o la registrazione di video.
OFF	Il sistema disattiva il flash a LED.

6 **Fotocamera posteriore**
Questa fotocamera integrata da 8 megapixel consente di scattare foto o riprendere video ad alta definizione tramite il VivoTab.

7 **Pulsante di accensione**
Premere il pulsante di accensione per accendere VivoTab, portarlo in modalità di sospensione o ibernazione e riattivarlo.
Tenere premuto il pulsante di accensione per circa cinque (5) secondi per forzare lo spegnimento di VivoTab quando non risponde.

IMPORTANTE! Forzando il riavvio del sistema si potrebbero perdere dati. Si consiglia vivamente di effettuare il backup periodico dei dati.

Indicatore di carica della batteria
Questa spia LED a due colori segnala lo stato di carica della batteria.

Per i dettagli, consultare la seguente tabella:

Colore	Stato
Bianco	Batteria completamente carica.
Arancione	Ricarica batteria in corso.
Spento	Adattatore AC non inserito nel VivoTab.

8 **Porta Micro HDMI**
Porta per l'inserimento di un connettore micro HDMI (High-Definition Multimedia Interface), con supporto HDCP per la riproduzione di HD DVD, Blu-ray e di altro contenuto protetto.

9 **Slot per scheda Micro SD**
VivoTab dispone di uno slot supplementare integrato per lettore di schede di memoria, in grado di supportare formati di schede microSD, microSDHC e microSDXC.

10 **Slot per scheda Micro SIM**
VivoTab dispone di uno slot per schede micro SIM (Subscriber Identity Module) in grado di supportare bande di rete GSM, WCDMA e LTE.

> **Nota:** per approfondimenti, consultare la sezione **Installazione di una scheda Micro SIM**.

11 **Foro di espulsione vano scheda micro SIM**
Inserire il pin di espulsione del vano della scheda micro SIM in dotazione in questo foro per espellere il vano della scheda micro SIM.

12 **Tag NFC (Near Field Communication)**
Il tag NFC integrato consente di condividere contatti, immagini, video, biglietti da visita e altro ancora. Per utilizzarlo, è necessario posizionare il tag NFC del VivoTab vicino ad un altro dispositivo abilitato NFC.

13 **Altoparlanti stereo**
VivoTab è provvisto di un sistema integrato di altoparlanti stereo di alta qualità. Tutte le caratteristiche audio sono controllate da un software.

14 **Porta micro USB 2.0**
Utilizzare la porta micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 per caricare il pacco batteria o per alimentare VivoTab.

Ricarica di VivoTab

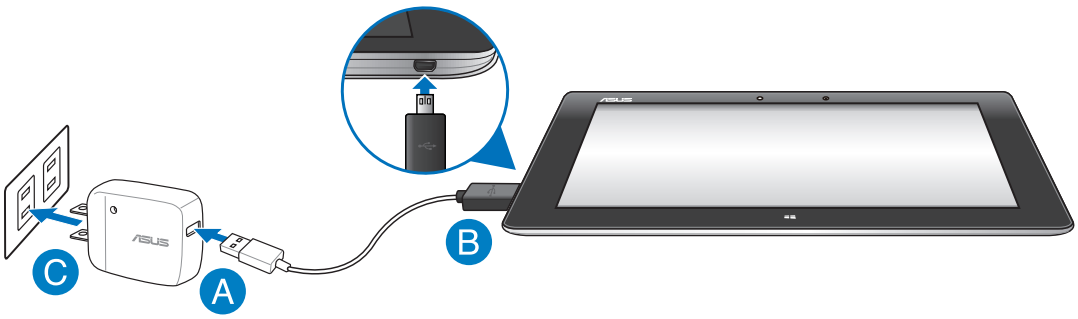

Per caricare VivoTab:

A Collegare all'adattatore di alimentazione il cavo micro USB.

B Collegare il connettore micro USB a VivoTab.

C Collegare l'adattore di alimentazione a una presa con messa a terra.

IMPORTANTE!

- Per caricare VivoTab, utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione e il cavo micro USB. L'uso di un adattatore di alimentazione diverso potrebbe danneggiare VivoTab.
- Rimuovere la pellicola protettiva dall'adattatore di alimentazione e dal cavo micro USB prima di caricare VivoTab per evitare rischi o lesioni.
- Assicurarsi di collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente adeguata con potenza nominale di ingresso corretta. La tensione di uscita dell'adattatore è di 5 V CC, 2 A.
- Non lasciare VivoTab collegato all'alimentazione una volta completamente carico. VivoTab non è progettato per essere collegato alla rete elettrica per lunghi periodi di tempo.
- Quando si usa VivoTab in modalità adattatore di alimentazione, la presa con messa a terra deve essere nelle vicinanze dell'unità e facilmente accessibile.
- Caricare VivoTab per otto (8) ore prima di usarlo in modalità batteria per la prima volta.

Installazione di una scheda micro SIM

Prima di potersi connettere ad una rete mobile a banda larga utilizzando VivoTab, è necessario inserire una scheda micro SIM (Subscriber Identity Module).

Per installare una scheda micro SIM:

A. Inserire il pin di espulsione del vano della scheda micro SIM in dotazione nel foro di espulsione della scheda micro SIM per rimuovere il vano della scheda micro SIM.

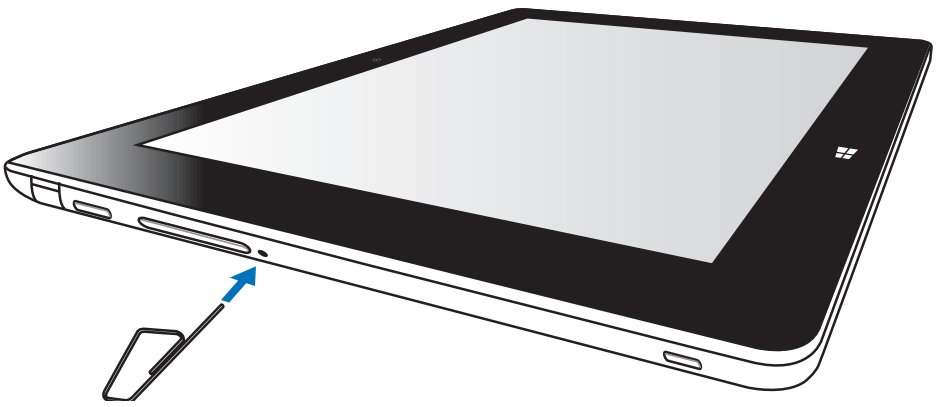

B. Orientare e inserire la scheda micro SIM nel vassoio.

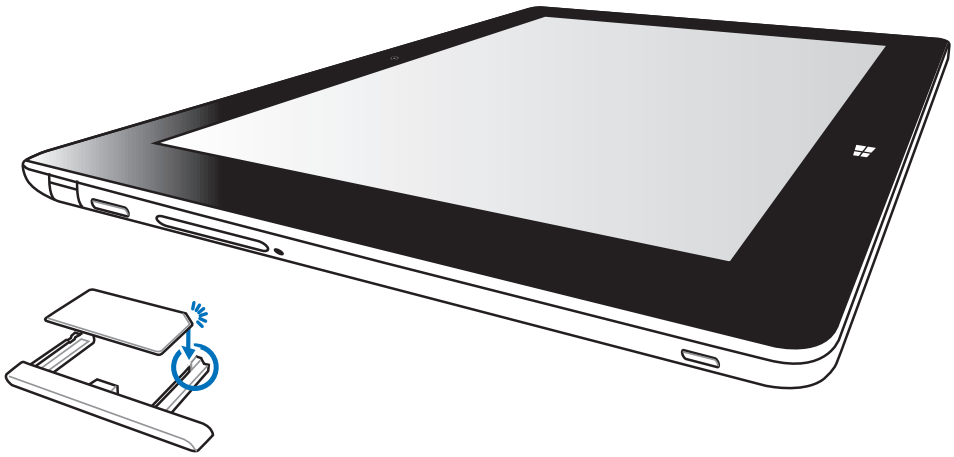

C. Riporre il vassoio della scheda micro SIM nell'apposito slot.

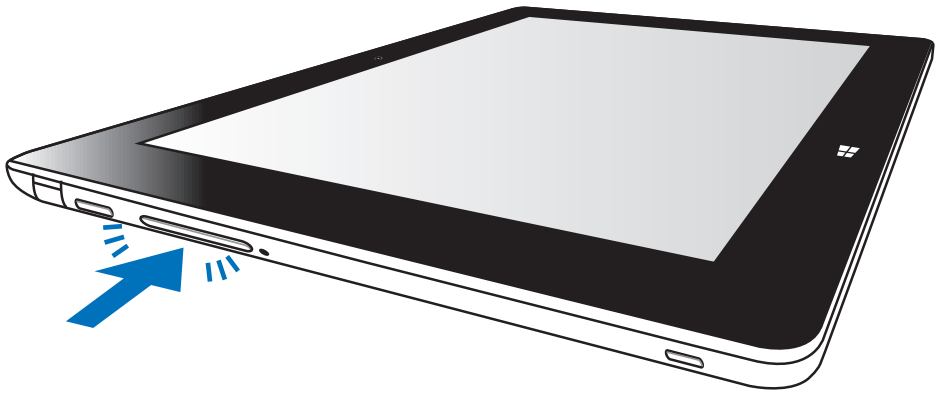

Appendice

Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission)

Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC - Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose.
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, come indicato dalla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato nel manuale utente, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l' apparecchio stesso, si consiglia di provare a correggere l' interferenza in uno o più dei modi seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Allontanare l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.

- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per assistenza.

Qualunque variazione o modifica, non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità del prodotto, potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo di questo apparecchio.
Le antenne utilizzate per questo trasmettitore non devono essere collocate insieme o funzionare in concomitanza con nessun'altra antenna o trasmettitore.

Informazioni sull'esposizione a RF (SAR)

QUESTO MODELLO E' CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE A ONDE RADIO.

Questo dispositivo mobile è ricevitore e trasmettitore radio, ed è stato progettato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio, raccomandati dalle linee guida internazionali. Le presenti direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e IEEE, e garantiscono margini di sicurezza mirati alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Tali linee guida utilizzano un'unità di misura nota come tasso di assorbimento specifico o SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR FCC in ANSI/IEEE C95.1 e Bollettino OET 65 Supplemento C è di 1,6 W/kg. Di seguito sono elencati i valori massimi di SAR per ogni banda di frequenza:

ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)

Valori SAR FCC

Banda	SAR misurato 1g (W/Kg)
GSM850	1.13
GSM1900	1.03
WCDMA Banda V	1.06
WCDMA Banda IV	1.30
WCDMA Banda II	1.25
LTE Banda 17	0.55
LTE Banda 5	0.62
LTE Banda 2	1.28
LTE Banda 4	1.39
WLAN2.4G	1.11

Dichiarazione di conformità CE

Il presente prodotto è conforme con le norme della Direttiva R&TTE 1999/5/CE. La Dichiarazione di conformità può essere scaricata da http://support.asus.com.

Condizioni e limiti di copertura della garanzia sul prodotto

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato, cui si fa espresso rinvio.

Inoltre la presente garanzia non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione improprio, incluso senza limitazioni l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni di ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipende da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del prodotto, compreso l'utilizzo dell' hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti), nonchè le spese e gli altri termini relativi all' assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del Prodotto.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l' assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato nel prodotto. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC.non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdita di dati.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l' assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia, prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

Licenza Software

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto.
I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale, come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile, anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM, è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), visualizzato a video, durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA, ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

Prevenzione della perdita di udito

Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Per la Francia, secondo French Article L. 5232-1, il presente dispositivo è stato testato in conformità con i requisiti di pressione sonora degli standard NF EN 50332-2:200 e NF EN 50332-1:20000.

Avviso Marchio CE

CE

Marchio CE per dispositivi senza WLAN/Bluetooth

Questa versione del dispositivo è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" (Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC "Low voltage directive" (Direttiva per i Sistemi in Bassa Tensione).

Informazioni sull'esposizione a radiofrequenza (SAR) - CE

Il presente dispositivo soddisfa i requisiti UE (1999/519/CE) relativi alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a titolo di protezione della salute.

I limiti fanno parte delle più ampie raccomandazioni per la protezione della popolazione. Queste raccomandazioni sono state sviluppate e controllate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e approfondite di studi scientifici. L'unità di misura per il limite raccomandato dal Consiglio Europeo per i dispositivi mobili è il "tasso di assorbimento specifico" (SAR), e il limite SAR è di 2.0 W/Kg in media per 10 grammi di tessuto corporeo. Esso soddisfa i requisiti della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

Per il funzionamento accanto al corpo, il presente dispositivo è stato collaudato e soddisfa i limiti di esposizione ICNRP e degli standard europei EN 62311 e EN 62209-2. Il SAR viene misurato con il dispositivo direttamente a contatto con il corpo mentre trasmette al massimo livello di potenza di uscita certificato in tutte le bande di frequenza del dispositivo mobile.

Di seguito sono elencati i valori massimi di SAR per ogni banda di frequenza:

Valori SAR CE

Banda	SAR 10g (W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Banda V*	0.51
WCDMA Banda VIII	0.73
WCDMA Banda I	1.38
LTE Banda 20	0.63
LTE Banda 3	1.07
LTE Banda 7	0.71

* Non disponibili nella maggior parte dei Paesi europei.

Requisiti per la sicurezza elettrica

I prodotti con un consumo elettrico superiore a 6A e di peso superiore a 3Kg devono utilizzare cavi di alimentazione approvati di tipo corrispondente o superiore a: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 o H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dall'impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede infatti di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e gli altri componenti elettronici, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi, visitare la pagina: http://csr.asus.com/english/Takeback.htm

Avviso sul rivestimento esterno

IMPORTANTE! Per garantire la sicurezza elettrica, la scocca di questo dispositivo, ad esclusione delle parti in cui si trovano le porte I/O, è stata trattata con un rivestimento isolante protettivo.

Smaltimento dei prodotti elettronici

Rischio di esplosione se la batteria non è sostituita con un'altra di tipo corretto. Eliminare le batterie utilizzate nel rispetto delle instruzioni.

NON gettare la batteria nei cestini comunali. Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che la batteria non deve essere gettata nei rifiuti comunali.

NON gettare VivoTab tra i rifiuti urbani. Il prodotto è stato progettato per consentire un opportuno riutilizzo dei componenti e il riciclaggio del materiale. Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che il prodotto (apparecchio elettrico o elettronico e batterie a bottone contenenti mercurio) non deve essere gettato nei rifiuti comunali. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.

NON gettare VivoTab nel fuoco.
NON cortocircuitare i contatti.
NON smontare VivoTab.

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Pittogrammi e simboli grafici

	Fare riferimento a CE DoC		Non usare durante il rifornimento di carburante
	Non usare il tablet durante la guida		Questo prodotto potrebbe produrre una luce brillante o lampeggiante
	Spegnere in ambienti esplosivi		Non smaltire nel fuoco
	Le piccole parti potrebbero provocare un rischio di soffocamento		Evitare il contatto con supporti magnetici
	Questo prodotto potrebbe produrre un suono forte		Evitare temperature estreme
	Tenere lontano da pacemaker e altri dispositivi medici personali		Evitare il contatto con liquidi e tenere asciutto
	Spegnere laddove richiesto in ospedali e strutture mediche		Non cercare di smontare
	Spegnere laddove richiesto in aerei e aeroporti		Utilizzare solo accessori approvati

Importanti informazioni sulla salute e la sicurezza

Attenersi a tutte le istruzioni di sicurezza per l'uso dei prodotti e osservare tutte le avvertenze indicate nelle istruzioni per l'uso del prodotto.

Per ridurre il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi e danni all'apparecchiatura, osservare le seguenti precauzioni.

Precauzioni generali

Attenzione ai marchi di assistenza: Ad eccezione di quanto spiegato in altre sezioni della documentazione operativa e di assistenza, non provvedere a riparare da soli il dispositivo. Per l'assistenza relativa al prodotto, consultare il personale tecnico autorizzato.

Danni per i quali è necessario ricorrere all'assistenza: Scollegare il prodotto dalla presa di corrente e rivolgersi al personale tecnico autorizzato o al fornitore nelle seguenti condizioni (qualora si dovesse verificare):

- Il prodotto è stato esposto a liquido o del liquido è penetrato all'interno del prodotto.
- Un oggetto è caduto all'interno del prodotto oppure il prodotto è caduto e si è danneggiato.
- Il prodotto è stato esposto a temperature estreme, ad esempio a surriscaldamento.
- Il prodotto non funziona in modo normale quando ci si attiene alle istruzioni operative.

Bambini

Non lasciare il tablet ed i suoi accessori entro la portata dei bambini ed evitare che i bambini giochino con esso. Potrebbero ferire se stessi o gli altri o danneggiare accidentalmente il tablet.

Scariche elettrostatiche (ESD)

Non toccare i connettori metallici della scheda SIM.

Precauzioni specifiche

Evitare le aree calde: Il prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore quali termosifoni, stufe, amplificatori o altri prodotti che producono calore.

Evitare le zone umide: Non utilizzare il prodotto in un luogo umido.

Evitare di premere oggetti contro il prodotto: Non tentare mai di introdurre oggetti di qualsiasi tipo negli slot o in altre aperture presenti nel prodotto. Slot e aperture sono utilizzati per la ventilazione. Queste aperture non devono essere ostruite o coperte.

Accessori e superfici di montaggio: Non utilizzare il prodotto su un accessorio o una superficie instabile. Il montaggio del prodotto deve essere conforme alle istruzioni del produttore.

Utilizzare il prodotto con apparecchiature approvate: Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con PC e dispositivi identificati per l'uso con la stessa apparecchiatura.

Regolazione del volume: Questo dispositivo può produrre rumori forti. Abbassare il volume prima di utilizzare auricolari o altri dispositivi audio per ridurre i rischi di danni all'udito.

Pulizia: Scollegare il prodotto dagli accessori o dall'adattatore prima di pulirlo. Non utilizzare alcun detergente liquido o spray. Utilizzare un panno per la pulizia, ma NON utilizzare acqua per la pulizia dello schermo LCD.

Esposizione ai campi a radiofrequenza (RF) provenienti da funzionamento a contatto con il corpo: Per garantire la conformità con le linee guida di esposizione alle radiofrequenze, questo dispositivo deve essere utilizzato ad una distanza minima di 0,5 cm dal corpo. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare l'esposizione a radiofrequenza superiore ai limiti delle linee guida in materia.

Precauzioni di sicurezza per l'alimentatore e la batteria

Utilizzare la corretta sorgente di alimentazione esterna. L'adattatore di alimentazione di questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente con il tipo di sorgente di alimentazione indicato sulla etichetta dei valori nominali elettrici. Se non si è certi del tipo di sorgente di alimentazione richiesta, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.

Cura del pacco batteria. Il prodotto contiene una batteria a polimeri agli ioni di litio. Se il pacco batteria viene maneggiato in modo errato, può determinarsi il rischio di incendio e ustioni. Non tentare di aprire o riparare il pacco batteria.

AVVERTENZA: PERICOLO DI ESPLOSIONE SE IL PACCO BATTERIA VIENE SOSTITUITO IN MODO ERRATO. PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O USTIONI, NON SMONTARE, DEFORMARE, FORARE O CORTOCIRCUITARE I CONTATTI ESTERNI O I CIRCUITI. NON SMALTIRE NEL FUOCO O NELL'ACQUA E NON ESPORRE A TEMPERATURE SUPERIORI A 60°C (140°F). SOSTITUIRE IL PACCO BATTERIA SOLO CON BATTERIE SPECIFICATE. RICICLARE O SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN BASE ALLE NORMATIVE LOCALI.

Interferenze

Prestare attenzione quando si utilizza il tablet in prossimità di dispositivi medici personali, come pacemaker e apparecchi acustici.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un tablet e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. A tal fine, utilizzare il tablet sull'orecchio opposto al lato in cui si trova il pacemaker e non trasportarlo in un taschino.

Apparecchi acustici

Le persone con apparecchi acustici o altri impianti cocleari possono avvertire interferenze quando si utilizzano tablet o quando tali dispositivi sono nelle vicinanze.

Il livello di interferenza dipende dal tipo di apparecchio acustico e dalla distanza dalla fonte di interferenza. Aumentare la distanza tra loro riduce l'interferenza. È inoltre possibile consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Dispositivi medici

Si prega di consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo per determinare se il funzionamento del tablet può interferire con il funzionamento del dispositivo medico.

Ospedali

Spegnere il tablet quando richiesto in ospedali, cliniche o case di cura. Tali richieste sono volte ad evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Aerei
Spegnere il tablet quando richiesto negli aeroporti e dal personale aereo.

Consultare il personale aereo per l'uso del tablet a bordo. Se il tablet dispone di 'Flight mode' (Modalità aereo), esso deve essere attivato prima di salire a bordo.

Interferenze in auto

A seguito di possibili interferenze con le apparecchiature elettroniche, alcuni produttori di auto vietano l'uso di telefoni cellulari all'interno delle auto, a meno che nell'installazione non sia incluso un kit vivavoce con antenna esterna.

Ambienti esplosivi

Stazioni di rifornimento carburante e atmosfere esplosive In luoghi con atmosfere potenzialmente esplosive, osservare tutti i segnali per lo spegnimento del tablet o altre apparecchiature radio.

I luoghi con atmosfere potenzialmente esplosive comprendono stazioni di rifornimento carburante, sotto coperta nella barche, impianti di trasferimento o immagazzinaggio carburante o prodotti chimici, zone in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle quali granuli, polvere o polveri di metallo.

Aree e dispositivi di detonazione

Per evitare interferenze con operazioni di detonazione, spegnere il tablet quando si è in prossimità di aree di detonazione o in aree ove è affisso l'avviso: "Spegnere la radio ricetrasmittente o i dispositivi elettronici".

Informazioni Sul Copyright

Alcuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta,trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall' acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS e il logo VivoTab sono marchi di fabbrica di ASUSTek Computer Inc.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i Diritti Riservati.

Nome modello: K0Y (ME400CL)

Produttore	ASUSTek COMPUTER INC.
Indirizzo, Città	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Paese	TAIWAN
Rappresentante autorizzato in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Indirizzo, Città	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Paese	GERMANY